


吸込口部 ボールキャッチ調整方法

①メス側の両サイドにあるネジをマイナスドライバーで少しずつ締めこむと、内側にあるボールが中央に寄ります。オス側の掛かり具合をみながら調整して下さい。

※(A)のネジをマイナスドライバーで少しずつ右に回すと、中央のボール(B)が少しずつ内側に寄っていきます。


メス

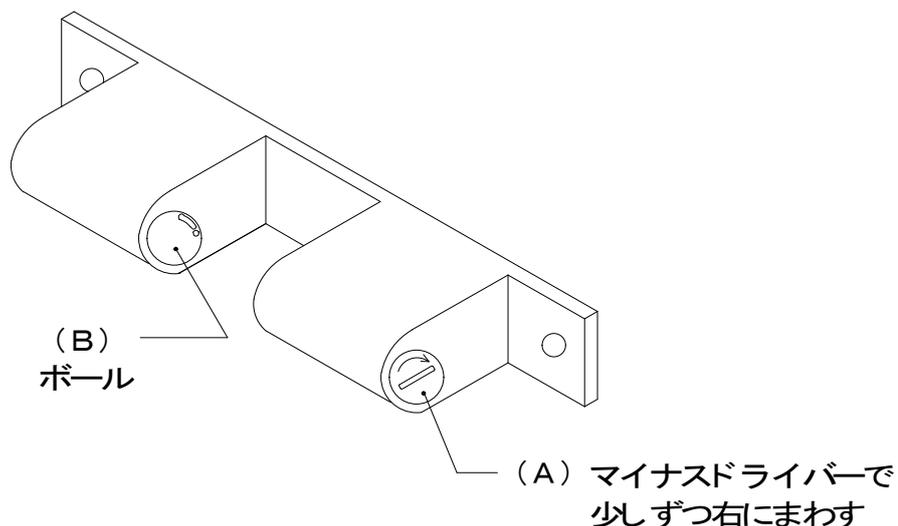

②オス側のくぼみ部分をヤスリで磨いてくびれを作ります。

オス


ふたに溶接されています

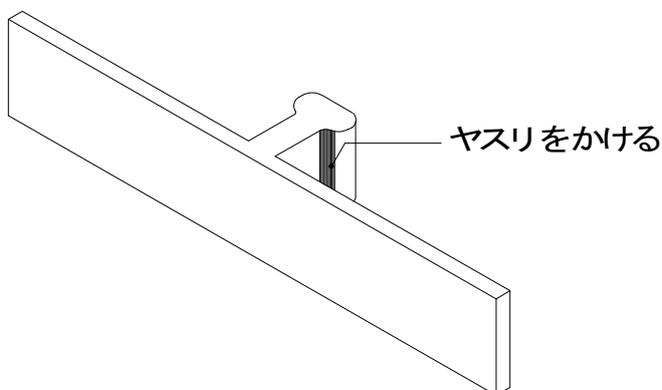

オス側の作業は大変です。
①のメス側の調整でも改善
されない場合は、下記記載
のように、工場での修理を
おすすめします。

◆上記の調整でも改善されないときは...

- ・メス側のみ新しいボールキャッチに取り替えてみる
 - ・吸込口部分を外して工場に送って修理する
(吸込口部分がコーキングしてある場合は困難)
- 工場での修理の場合、費用は¥25,000(税別)です。

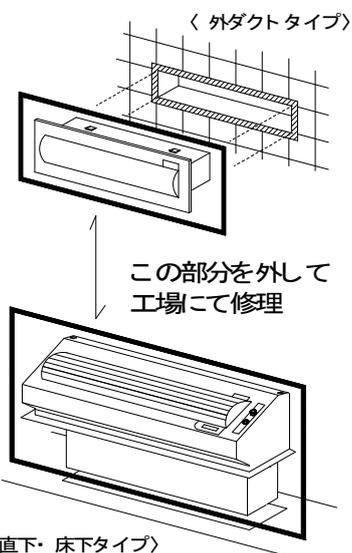

注：メス側はビス止めですので交換可能ですが、オス側はフタに溶接されているため交換はできません。